




Hoogheemraadschap van
Rijnland

Katwijk

EVALUATIE WATERPLAN KATWIJK

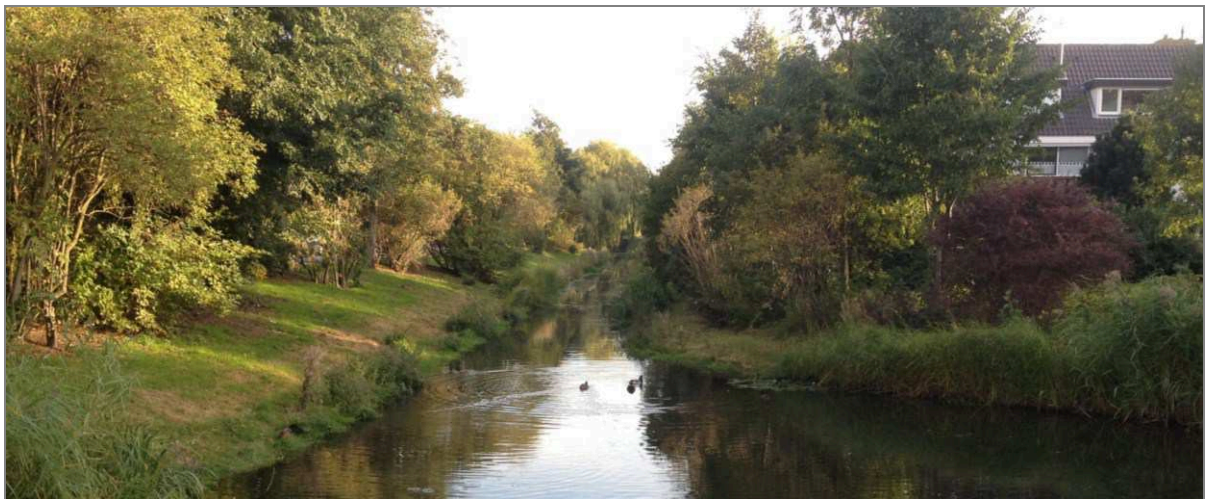

Droge voeten en schoon water voor Katwijk in de toekomst

Foto: Natuurvriendelijke oevers aangelegd in de wijk Rijnsoever in 2011

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

CORSA nummer: 14.78292
versie: 0
auteur: Koen Mathot
oplage:
datum: 26 februari 2014
projectnummer: 99856

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	3
2	Maatregelen Waterplan.....	4
3	Financiën.....	8
4	Aanbeveling vanuit evaluatie	9
	Bijlagen:.....	10

1 Inleiding

In 2009 hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk een stedelijk waterplan opgeleverd waarin afspraken staan over het samen uitvoeren van maatregelen met een verdeling van kosten. De planperiode loopt van 2009 tot en met 2019. Het stedelijk waterplan is geen wettelijke verplichting maar vormt een document waarin beide overheden hun taken en ambities uiteenzetten en afspraken maken over de kostenverdeling. Op deze manier wordt er een verbetering aangegaan om het beleid van beide organisaties doelmatig uit te voeren en slim samen te werken. De thema's die het waterplan aangaan zijn het verbeteren van de waterkwaliteit, het voorkomen van (grond)water overlast, maar ook het benutten van kansen voor de beleving van water, ecologie en water recreatie. Het waterplan heeft nieuwe maatregelen maar bevat ook bestaand beleid en projecten zoals het vGRP en watergebiedplannen.

Er is afgesproken na vier jaar de uitvoering van het Waterplan te evalueren. Voor u ligt een evaluatie document waarin de tussenstand wordt gegeven van de maatregelen uitgevoerd tot en met 2013. Het doel is om te beoordelen of de maatregelen bij hebben gedragen en/of bijdragen aan de opgestelde doelen. Daarnaast wordt er gekeken of de maatregelen uit het waterplan nog steeds aansluiten bij het huidige beleid van het waterschap en de gemeente. Op basis van de voortgang van de uitvoering tot en met 2013 worden in dit rapport de resterende acties voor de uitvoering tot en met 2019 benoemd.

De in dit rapport genoemde maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd volgens de planning en financiering die is opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma Beheer en Vastgoed. Rijnland levert conform de afspraken in het Waterplan Katwijk een financiële bijdrage aan de uitvoering van het Waterplan. Bij de vaststelling van het Waterplan in 2009 is hiervoor door Rijnland een krediet beschikbaar gesteld van €2,64 miljoen. Dit is vervolgens met €0,3 miljoen naar beneden bijgesteld omdat de gemeente nog niet voldeed aan de basisinspanning. Het krediet is geormerkt aan verschillende doelen en acties, zoals opgenomen in het maatregelenprogramma bij het Waterplan. Over de inzet van het krediet zijn jaarlijks afspraken gemaakt op basis van het Meerjaren Investeringsprogramma van de gemeente.

Bij eventuele wijzigingen in het waterplan zal er opnieuw een tweezijdige vaststelling plaats moeten vinden, afhankelijk van het niveau waarop de wijziging wordt voorgesteld.

2 Maatregelen Waterplan

In het waterplan is een lijst aan maatregelen ontwikkeld waarmee de doelstellingen van waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterbeleving en recreatie behaald dienen te worden. De volledige lijst aan maatregelen (1 – 34) is te vinden in bijlage A. De locaties van de “harde” maatregelen zijn aangegeven in de beheerkaart in bijlage B van dit rapport. Hieronder zal per thema een beschrijving worden gegeven van de voortgang van de maatregelen en de beoogde ontwikkelingen tussen 2014 en 2019.

Waterkwantiteit: Duikers en watergebiedsplannen

In totaal is door Rijnland €300.000,- gereserveerd voor het vergroten van het nat profiel van de duikers op een aantal locaties waar de afvoer van water wordt belemmerd. Een deel (ruim €30.000,-) in 2012 is uitgegeven voor het aanleggen van duikers in de Huizingalaan en Biltlaan bij de aanleg van een rotonde en de reconstructie van de Biltlaan. Daarnaast is een verbinding tussen Rijnsoever Noord en Noordwijk gemaakt en een duiker onder de Zwarteweg.

In de planning staan nog de duiker onder de Julianalaan, duikers in Klei Oost Zuid (Trappenberglaan-Hoogeweg en Kloosterschuurlaan-Hoogeweg), het open maken van de duiker Trappenberglaan-De Roysloot en een duiker onder de Vinkenweg. De verbetering van de duiker aan de Julianalaan gebeurt in 2014. Ontwikkelingen van plannen Klei Oost Zuid en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (Vinkenweg) gaan verder in 2014 waarbij dit jaar de duiker onder de Vinkenweg wordt aangelegd.

Behalve de duikers is ook het verbeteren van een aantal waterpartijen van belang voor de waterkwantiteit en de verbetering van de waterkwaliteit. Rondom de Zeeweg wordt hieraan vanaf 2014 nog gewerkt door de herinrichting van de waterpartijen in combinatie met onder meer de realisatie van HOV verbindingen, herontwikkeling van de Triomfator kerk, nieuwbouw van het zwembad en de voorbereiding van afkoppelmaatregelen voor Katwijk Midden (te starten met afkoppelen Ridderbos).

Met de realisatie van bovenstaande wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het waterplan voor verbetering van de waterkwantiteit en –kwaliteit (acties 5, 7 en 17).

Daarnaast werkt Rijnland verder aan de uitvoering van de watergebiedsplannen Zuidgeest en Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze overschrijden het grondgebied van Katwijk; Katwijk is wel betrokken in de uitvoering, onder meer door de uitvoering van bovengenoemde maatregelen voor het verruimen van het nat profiel van de duikers in het gebied Klei Oost Zuid en de Vinkenwegzone vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek. De Zanderij ligt binnen het plangebied van Zuidgeest. Hieraan zal worden gewerkt bij de verdere ontwikkeling van Duinvallei in combinatie met het verleggen van de N206 (2016-2017).

Waterkwaliteit: Natuurvriendelijke Oevers & Baggeren

In het waterplan is de maatregel aanleg natuurvriendelijke oevers opgesplitst in twee delen. In prioriteit 1 was gepland om 2.1 km oever aan te leggen. Bij prioriteit 2 komt hier 3.2 km bij (acties 6.1 en 6.2 uit het Waterplan). In 2014 worden daarvoor oevers aangelegd langs het Rijwielpad Noord, Springvloed en Helmburgweg. De doelstelling uit het Waterplan Katwijk voor het realiseren van ca. 5 km natuurvriendelijke oevers is daarmee gehaald (prioriteit 1, 1121 meter en prioriteit 2, 4244 meter). Na 2014 is het beschikbare krediet voor natuurvriendelijke oevers bij Rijnland (€220.000,-) hiermee uitgeput. Een overzicht van natuurvriendelijke oevers tot en met 2013 is te vinden in bijlage C.

De natuurvriendelijke oevers zijn onder meer gerealiseerd voor de verbetering van de waterkwaliteit. De overige maatregelen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit (acties 7 t/m 12 uit het maatregelenprogramma Waterplan), zoals het baggeren of het verbeteren van de doorstroming, zijn uitgevoerd of moeten nog worden aangepakt (o.a. door de aanleg of verbetering van duikers). In de wijk Rijnsoever is het duinwatersysteem anders ingericht, zodanig dat geen gebiedsvreemd water meer wordt ingelaten uit het Uitwateringskanaal en dat er een betere doorstroming plaatsvindt. Het waterpeil zakt in dit gebied op een natuurlijke wijze uit.

In de periode tot en met 2013 zijn de boezemwateren en overige hoofdwatervgangen in opdracht van Rijnland gebaggerd. De gemeente Katwijk draagt het beheer van het secundaire stedelijk water niet over aan Rijnland. Dat betekent dat de gemeente het beheer zelf blijft uitvoeren. Hiervoor wordt een nieuw baggerprogramma opgesteld. In 2014 zal worden onderzocht hoe dit programma eruit komt te zien, inclusief planning en kostenraming, ten behoeve van de vaststelling in 2015.

Grondwater

In de afgelopen jaren is het grondwatermeetnet uitgebreid in Rijnsburg en Valkenburg voor de monitoring van de grondwaterstanden. De monitoring is nu in werking. Om de grondwateroverlast en ontwikkelingen beter in kaart te brengen, stelt de gemeente een voorstel op voor de uitbreiding van het grondwatermodel voor Katwijk en voor het opstellen van grondwatermodellen voor Rijnsburg en Valkenburg. De kosten en verantwoordelijkheid hiervan liggen bij de gemeente.

Waterketen en Afkoppelen

In het Waterplan 2009 zijn afspraken opgenomen over het realiseren van projecten met betrekking tot riolering (acties 18 en 19) en drainage (acties 13 en 14), en het toepassen van beleid voor de afvalwaterketen (actie 20). Hiervoor was in totaal €1.660.000,- gereserveerd, maar is naar €1.360.000,- bijgesteld omdat Katwijk nog niet voldeed aan de basisinspanning.

Voor de implementatie van landelijk beleid in de afvalwaterketen werken Rijnland en Katwijk samen met andere gemeenten in het cluster Bollenstreek. Hiervoor is een aparte bestuursovereenkomst gesloten voor Samenwerken in de Afvalwaterketen (2012).

In het waterplan is afgesproken 20% van het verhard oppervlak van de gemeente Katwijk af te koppelen van de riolering. In totaal is tot en met 2013 9% van de 20% gerealiseerd.

- Tussen 2009 en 2011 is totaal 26,08 ha afgekoppeld.
- Tussen 2011 en 2013 is 4,3 ha afgekoppeld.

Totaal is dat 30,38 ha wat 9% van het oppervlak van Katwijk beslaat (zie voor details bijlage D)

De ambitie voor het afkoppelen uit het waterplan (20% van bestaand bebouwd gebied) wordt de komende jaren verder invulling gegeven via de integrale verbetering van de openbare inrichting van een aantal wijken (integrale wijkaanpak). De prioriteit ligt t/m 2019 in het realiseren van de afkoppeling van een viertal wijken: De Noord (Katwijk aan Zee), Katwijk Midden, Molenwijk (Katwijk aan den Rijn) en Frederiksoord Zuid (Rijnsburg). Over de inzet van de bijdrage van Rijnland hieraan (het restant krediet van ruim €1.000.000,-) worden in het voorjaar van 2014 nieuwe afspraken gemaakt.

Katwijk heeft een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld (2011), en een Basis Rioleringsplan opgesteld (vast te stellen in 2014). Deze plannen vormen de basis voor de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsbeleid- en beheer.

De aanleg van drainage is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid (Waterplan acties 13 en 14). De aanleg is voor een groot aantal in het Waterplan benoemde locaties de afgelopen jaren gerealiseerd. Het resterende deel is opgenomen in de plannen voor de integrale wijkaanpak zoals hierboven vermeld.

Voor het beheer van de drainage is door de Gemeente een Beheerplan Drainage opgesteld. De uitvoering van het beheer is, evenals de monitoring van de riolering, onderdeel van het reguliere werk van de gemeente. De voortgang hiervan wordt niet in beeld gebracht in het kader van de uitvoering van het Waterplan.

Recreatie, Toerisme en Beleving

De maatregelen voor uitvoering van de Brede Structuurvisie zijn niet nader gespecificeerd in het Waterplan. Hieraan is door de gemeente onder meer invulling gegeven door actueel ligplaatsenbeleid op te stellen en door afmeervoorzieningen te (gaan) realiseren in het Prins Hendrikkanaal ten behoeve van het Varend Erfgoed en recreatievaartuigen. Daarnaast zijn ambities uit de structuurvisie nader uitgewerkt in ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor de ontwikkeling van de oevers van de grote waterlopen. Deze zijn in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld in het Masterplan *Vizier op de rivier*. De uitkomst van een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een zeejachthaven heeft in 2011 niet geleid tot het opstarten van een gemeentelijk project. In 2013 is wel een samenwerking gestart met de Provincie Zuid-Holland, gemeente Noordwijk en regio Holland Rijnland voor het gezamenlijk vaststellen van de publieke kaders voor een mogelijke realisatie van een privaat initiatief voor een zeejachthaven.

In het kader van de revitalisering van bedrijventerrein 't Heen is onderzoek gedaan naar het realiseren van een boothelling. Hiervoor is geen ruimte beschikbaar gevonden, echter door verkoop van een particulier terrein waarop al een boothelling was gerealiseerd is recent wel een boothelling in bezit van de gemeente gekomen. Daarnaast kan door watersporters gebruik worden gemaakt van de boothelling bij de Marina Rijnsburg. Hierop wordt door de gemeente verder geen actie ondernomen.

3 Financiën

Tijdens de uitvoering van het waterplan tussen 2009 en 2013, bleek dat de huidige financiële planning niet realistisch is en niet de uitvoerbaarheid van de opgestelde maatregelen reflecteert. Per jaar wordt er een opdrachtbrief verstuurd door Rijnland aan de gemeente waarmee zij een bijdrage levert aan de geplande maatregelen voor het betreffende jaar. Echter fluctueren de uitgaven van de projecten van de gemeente, omdat soms aan de voorkant van een maatregel een grotere investering gedaan moet worden dan elk jaar een constante uitgave. Hierdoor heeft Rijnland nog niet de financiële bijdrage kunnen leveren zoals deze begroot is volgens het Waterplan. Anderszijds voelde de gemeente zich beperkt in de middelen die zij kon inzetten per jaar.

Voor de nieuwe periode tussen 2014 en 2019 wordt er voorgesteld om in mindere mate rekening te houden met de financiële planning uit het waterplan, maar een realistische planning welke de praktijk reflecteert. Wanneer deze planning in 2014 inzichtelijk is kan dit ook niet voor onverwachte pieken of dalen zorgen in de bijdrage door Rijnland. Deze planning zal worden uitgezet binnen de kaders (per maatregel) van de totale bijdrage welke Rijnland gereserveerd heeft voor het waterplan.

Daarnaast zijn er een aantal maatregelen uit het waterplan vervallen wat er voor zorgt dat de bijdrage van Rijnland in totaal minder zal worden, sinds er is afgesproken resterend krediet niet onder andere maatregelen te benutten. De maatregelen vervallen zijn:

- 2.1 maatregelen Rijnsburg Noord
- flora terrein afwatering
- herstel van de Vliet
- 11.1 PvA inrichting duinwatersysteem
- 12 monitoring waterkwaliteit (exploitatie Rijnland)
- 17.1 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak
- 17.2 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak
- 17.3 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak
- 17.4 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak

Hieronder volgt een overzicht van de bijdragen welke Rijnland heeft geleverd (bijdragen zijn afgerond voor het overzicht).

Totaal bijgedragen waterplan Rijnland:

Duikers:	€32.000,-
Natuurvriendelijke oevers:	€156.000,-
Afkoppelen:	€309.000,-
Totaal:	€497.000,-

Totaal te besteden per maatregel:

Duikers:	€268.000,-
Natuurvriendelijke oevers:	€64.000,-
Afkoppelen:	€1.050.000,-

Totaal krediet Rijnland:	€1.666.000,-
Ongedefinieerd krediet:	€438.000,- (bevat vervallen maatregelen)

4 Aanbeveling vanuit evaluatie

Er wordt aanbevolen om een aantal maatregelen te combineren in te uitvoering tussen 2014 en 2019. In de praktijk blijkt dat deze maatregelen samen in een project of ontwikkeling van een deel van een wijk vallen. Het is daarom niet handig om deze als aparte maatregelen te zien.

Combinatie van maatregelen, vergoten nat profiel duikers en vergraven watergangen
cleijnduin en vijverhof

Daarnaast is het budget voor communicatie afgeschaft en daardoor het krediet van Rijnland met €22.000,- naar beneden gebracht. Het wordt aanbevolen om toch een communicatie moment in te lassen met betrekking tot de uitvoering van het Waterplan Katwijk. Er wordt voorgesteld om een eenmalige communicatiekrant op te stellen en deze in de media te brengen. Wanneer in maart 2014 de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, kan het erg waardevol zijn om de nieuwe wethouder welke water in zijn of haar portefeuille krijgt onder de aandacht te brengen samen met de uit te voeren maatregelen uit het Waterplan.

Bijlagen:

- A. Maatregelenlijst Waterplan Katwijk en status
- B. Beheerkaart met locaties maatregelen Waterplan
- C. Kaart natuurvriendelijke oevers aangelegd tussen 2008-2013
- D. Hoeveelheid afgekoppeld oppervlak Katwijk

Bijlage A Afgekoppeld Oppervlak in gemeente Katwijk

	projectnaam	afgekoppeld oppervlak (ha)			gepland
		tot 2011	tot 2013	2014	
1	Boulavard	0,97			
2	Sportlaan en omstreken	4,77			
3	Parklaan	1,00			
4	Andreasplein	0,35			
5	Haven fase 1	1,60			
6	Rode buurt	2,16			
7	Roodborstlaan en omstreken	0,47			
8	Leeuweriklaan	0,21			
9	Aqua Nova	1,38			
10	N. Duinweg/L.de Coligny laan	0,87			
11	Sandtlaan en omstreken	1,12			
12	Jaap Bergmanstraat	0,31			
13	Sporthal Rijnsoever	0,2			
14	Noordwijkerweg	0,28			
15	vv Katwijk/hockey	2,61			
16	t Sandt	1,7			
17	Nachtegaallaan	0,14			
18	Zeeweg	0,01			
19	Helmbergerweg	0,07			
20	Biltpad	0,06			
21	Joghtlaan en omstreken	2,74			
22	t Boonrak	1,45			
23	Westerhaghe	0,81			
24	Oude Flora terrein	0,8			
	<i>subtotaal tot 2011</i>	26,08	26,08		
25	Synthese		0,26		
26	parkeerterrein strand Noordduinen		0,51		
27	Sporthal Cleijn Duin		0,3		
28	Gymzaal Andreacollege		0,1		
29	Hoorneslaan/van Houtenstraat		0,9		
30	Haven fase 3B		1,7		
31	Esdoornlaan		0,53		
	<i>subtotaal tot 2014</i>		30,38	30,38	
32	Haven fase 2				1,80
33	De Noord fase 1				8,00
34	Ridderpark				
35	Rabobank Katwijk aan Zee				
	Totaal afgekoppeld per 1 januari 2014		30,38		
	Totaal verhard opp. kern Katwijk (peildatum 2010)		321,34		
	Afkoppel ambitie 20% verhard opp. Kern Katwijk		64,27		
	Percentage afgekoppeld per 1 januari 2014		9%		

